

SAXOLIA™
ITALIAN SURFACES



LOFT

LOFT
IVORY

60x120 - 24" x48"

MOSAICO/MOSAIC
5x5 - 2" x2"



LOFT




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA RETTIFICATO
RECTIFIED COLORED BODY GLAZED PORCELAIN



WHITE
60x120 cm - 24"x48"



WHITE MOSAICO/MOSAIC
(5x5 - 2"x2")
FOGLIO/SHEET
30x30 cm - 12"x12"

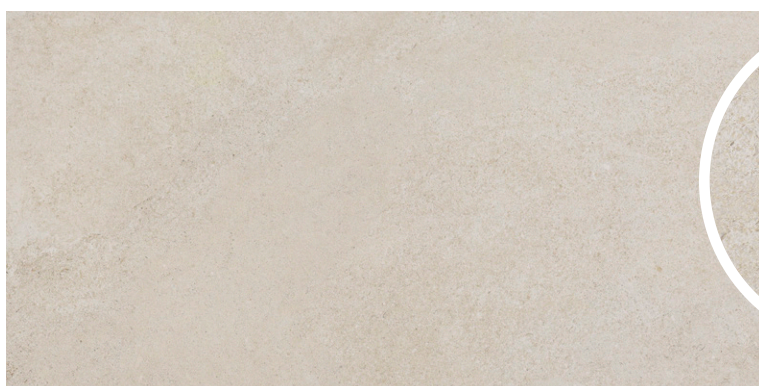

IVORY
60x120 cm - 24"x48"



IVORY MOSAICO/MOSAIC
(5x5 - 2"x2")
FOGLIO/SHEET
30x30 cm - 12"x12"



BEIGE
60x120 cm - 24"x48"



BEIGE MOSAICO/MOSAIC
(5x5 - 2"x2")
FOGLIO/SHEET
30x30 cm - 12"x12"



GREY
60x120 cm - 24"x48"



GREY MOSAICO/MOSAIC
(5x5 - 2"x2")
FOGLIO/SHEET
30x30 cm - 12"x12"

LOFT

Loft propone una superficie naturale capace di dare vita sia ad atmosfere contemporanee e minimali, sia a soluzioni più classiche e tradizionali.

Realizzata in tonalità neutre che ne esaltano la matericità per garantire la massima libertà progettuale.

LOFT

Loft Collection offers a natural surface able to find the right answers for modern and minimalistic ideas, as well as for more traditional situations.

All colors are soft and neutral: all projects can be nicely planned with Loft Series.

LOFT IVORY




LOFT GRIP



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA RETTIFICATO
RECTIFIED COLORED BODY GLAZED PORCELAIN



WHITE
60x120 cm - 24" x48" GRIP (R11)

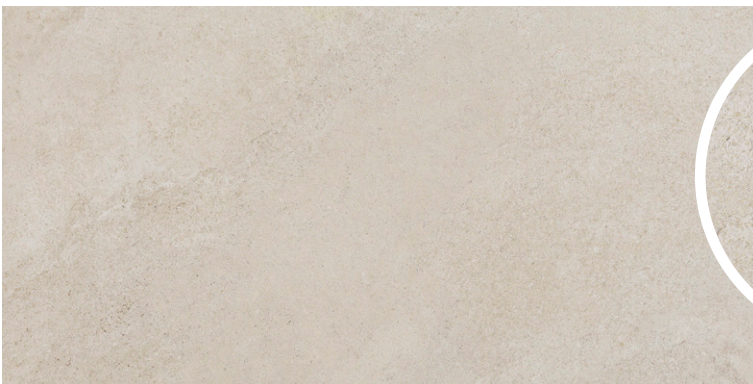

IVORY
60x120 cm - 24" x48" GRIP (R11)

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



* **BATTISCOPA**
SKIRTING
7,2x60 - 2,5" x24"

* **Disponibile in tutti i colori**
Available in all colours

FORMATI / SIZES	BOX			PALLET		
	pz/pcs	m ² /sqm	Kg	boxes	m ² /sqm	Kg
60x120 - 24" x48"	2	1,44	28,00	36	51,84	1008,00
Mosaico/Mosaic	6					













LOFT
WHITE

60x120 cm - 24"x48" GRIP ^(R11)



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Gres porcellanato EN 14411-G Bla Porcelain stoneware

	Lunghezza e larghezza Length and width	Rectified +/- 0,3% +/- 1 mm	Non-rectified +/- 0,6% +/- 2 mm	Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness	+/- 5% MAX +/- 0,5 mm			
	Rettilinearità degli spigoli Edge straightness	Rectified +/- 0,3% +/- 0,8 mm	Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 1,5 mm		
	Ortogonalità Orthogonality	Rectified +/- 0,3% +/- 1,5 mm	Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 2 mm		
	Planarità Flatness	Rectified Center curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Edge curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Warpage +/- 0,4% +/- 1,8 mm	Non-rectified Center curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Edge curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Warpage +/- 0,5% +/- 2 mm		
	Aspetto Appearance	≥ 95%			
	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤ 0,5%		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght	≥ 1300 N ($\bar{\sigma} \geq 7,5$ mm) ≥ 700 N ($\bar{\sigma} < 7,5$ mm)		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture	≥ 35 N/mm ²			
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	≤ 175 min ³		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-6
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	Richiesta Request		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	Richiesta Request		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza al gelo Frost resistance	Richiesta Request		Resiste Resists	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	B MIN		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi ed alle basi Resistance to acids and bases	Valore dichiarato Value declared			
	Resistenza alle macchie Stain resistant	3 MIN		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-14
	Stabilità dei colori Color stability	Richiesta Request		Resiste Resists	DIN 51094
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	Valore dichiarato Value declared		Conforme Conform	DIN 51097 DIN 51130
	Coefficiente di attrito medio Mean coefficient of friction	Valore dichiarato Value declared		Conforme Conform	ANSI A137.1:2017
	Coefficiente di attrito medio Mean coefficient of friction	Valore dichiarato Value declared		Conforme Conform	(B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	Valore dichiarato Value declared		Conforme Conform	BS 7976

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, imballi, dimensioni e colori.
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.

SAXOLIA
a brand of
Italcrafts s.r.l.

Via Sacco e Vanzetti 22
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Ph. +39 0536 838911 - Fax: +39 0536 831205
E-mail info@saxolia.it

www.saxolia.it

