

SAXOLIA™
ITALIAN SURFACES



VITRUVIUS



VITRUVIUS





IVORY


120x120 cm - 48"x48"



IVORY

60x120 cm - 24"x48"
60x120 cm - 24"x48" GRIP

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



*BATTISCOPA SKIRTING

7,2x120 - 2,5"x48"
7,2x60 - 2,5"x24"

*Disponibile in tutti i colori
Available in all colours



CREAM

120x120 cm - 48"x48"



CREAM

60x120 cm - 24"x48"

60x120 cm - 24"x48" GRIP


FORMATI / SIZES	BOX			PALLET		
	pz/pcs	m ² /sqm	Kg	boxes	m ² /sqm	Kg
120x120 - 48"x48"	2	2,88	55,00	24	69,12	1335,00
60x120 - 24"x48"	2	1,44	28,00	36	51,84	1023,00

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Gres Porcellanato EN 14411-G Bia Colored Body Porcelain Stoneware

	Lunghezza e larghezza Length and width	Rectified +/- 0,3% +/- 1 mm	Non-rectified +/- 0,6% +/- 2 mm	Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness	+/- 5% MAX +/- 0,5 mm			
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness	Rectified +/- 0,3% +/- 0,8 mm	Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 1,5 mm		
	Ortogonalità Orthogonality	Rectified +/- 0,3% +/- 1,5 mm	Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 2 mm		
	Planarità Flatness	Rectified Center curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Edge curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Warpage +/- 0,4% +/- 1,8 mm	Non-rectified Center curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Edge curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Warpage +/- 0,5% +/- 2 mm		
	D.C.O.F	0,56			
	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤ 0,5%		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght	≥ 1300 N ($\frac{L}{b} \geq 7,5$ mm) ≥ 700 N ($\frac{L}{b} < 7,5$ mm)		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture	≥ 35 N/mm²			
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	≤ 175 min³		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-6
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	Richiesta Request		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	Richiesta Request		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza al gelo Frost resistance	Richiesta Request		Resiste Resists	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	B MIN		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi ed alle basi Resistance to acids and bases	Valore dichiarato Value declared			
	Resistenza alle macchie Stain resistant	3 MIN		Conforme Conform	UNI EN ISO 10545-14
	Stabilità dei colori Color stability	Richiesta Request		Resiste Resists	DIN 51094
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	Valore dichiarato Value declared		Conforme Conform	DIN 51097 DIN 51130
	Coefficiente di attrito medio Mean coefficient of friction	Valore dichiarato Value declared		Conforme Conform	ANSI A137.1:2017
	Coefficiente di attrito medio Mean coefficient of friction	Valore dichiarato Value declared		Conforme Conform	(B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	Valore dichiarato Value declared		Conforme Conform	BS 7976

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, imballi, dimensioni e colori.
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.

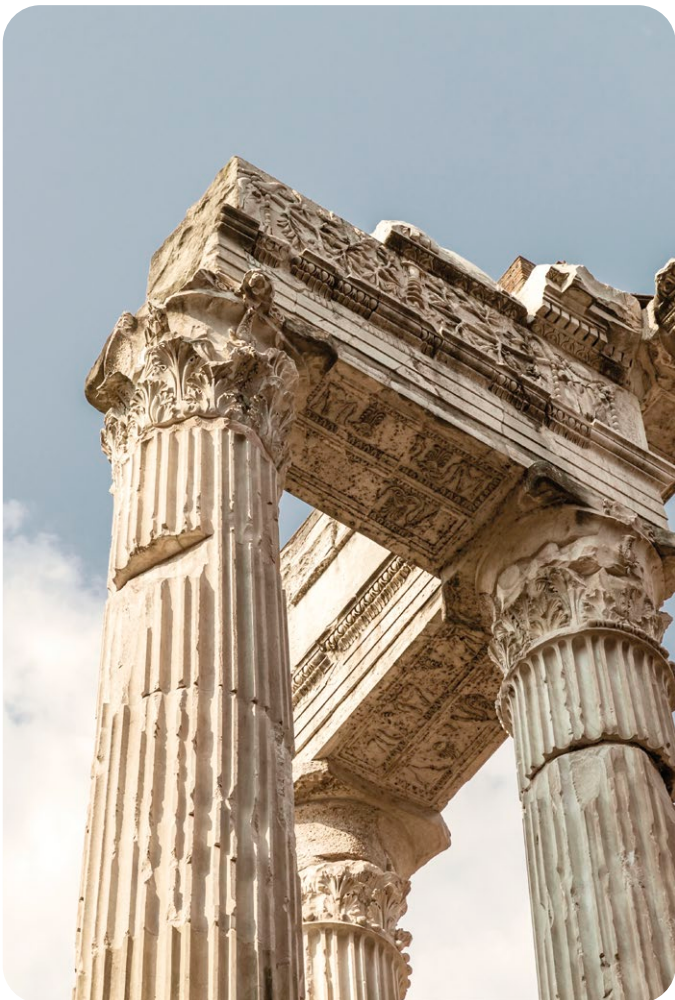



SAXOLIA
a brand of
Italcrafts s.r.l.

Via Sacco e Vanzetti 22
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Ph. +39 0536 838911 - Fax: +39 0536 831205
E-mail info@saxolia.it
www.saxolia.it

